

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## NR: 2/19

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KabexSilon
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Produkowany fabrycznie zewnętrzny i wewnętrzny tynk na bazie spoiwa organicznego. Do stosowania na zewnętrzne i wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe.
Producent:	Kabex 05-830 Nadarzyn ul. Pruszkowska 35
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	system 4
Norma zharmonizowana:	EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)

### Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	kategoria V <sub>2</sub>	EN 15824:2017
Absorpcja wody	kategoria W <sub>3</sub>	
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	
Trwałość	NPD	
Przewodność cieplna	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,82 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (wartość tabelaryczna dla P=50% wg EN 1745:2012 tablica A.12 dla 1800 kg/m <sup>3</sup> )	
Reakcja na ogień	Euroklasa F	
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	

### Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Numer specjalnej dokumentacji technicznej: SDT nr 2/19.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Kędzierski w Nadarzynie dnia 04.03.2019

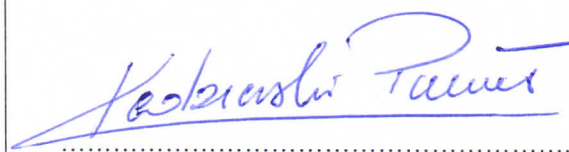

Kabex  
Paweł Kędzierski

ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn  
NIP 534-196-25-18 Regon 017373759  
22 730 00 41, 22 720 07 17